ATK FIX 80 - karta techniczna

Informacje ogólne

Klej **ATK FIX 80** to klej cyjanoakrylowy o podwyższonej lepkości na bazie etylu, wzmocniony gumą. Charakteryzuje się zwiększoną elastycznością spoiny i wyższymi parametrami wytrzymałościowymi na odrywanie i udarność.

Aplikacje

Klej **ATK FIX 80** dzięki specjalnej modyfikacji i dodatku gumy, szczególnie polecany jest w przypadku połączeń gdzie wymagana jest duża elastyczność połączenia. Tworzy czarną spoinę.

Na czyste i suche powierzchnie klej może być aplikowany ręcznie, bądź automatycznie przy zastosowaniu odpowiedniego dozownika.

Klej nakłada się na jedną powierzchnię, dociskając następnie drugą do uzyskania wstępnej wytrzymałości. W przypadku konieczności uzyskania szybkich wiązań zaleca się stosowanie aktywatorów.

Parametry techniczne


Skład	cyjanoakrylan etylu
Kolor	czarny
Lepkość	300-500 [mPa˙S]
Gęstość	1,06 [g/cm^3]
Temperatura pracy	-50 – 80 [ºC]
Temperatura mięknięcia	130 [ºC]
Pełna wytrzymałość	po 24 godzinach


Czasy wiązań

materiał		[s]
guma	neoprenowa	<15
	nitrylowa	<15
	EPDM	<15
drewno	balsa	<25
tworzywo szt.	poliwęglan (PC)	25-40
	ABS	20-30
metal	stal	50-70

Wytrzymałość wiązań

materiał	Wytrzymałość na	
	rozciąganie[N/mm^2]	ścinanie [N/mm^2]
EPDM	2-6	-
neopren	5-15	-
guma nitrylowa	5-15	5-10
poliwęglan	-	5-10
ABS	-	6-10
stal	-	15-25
aluminium	-	7-10

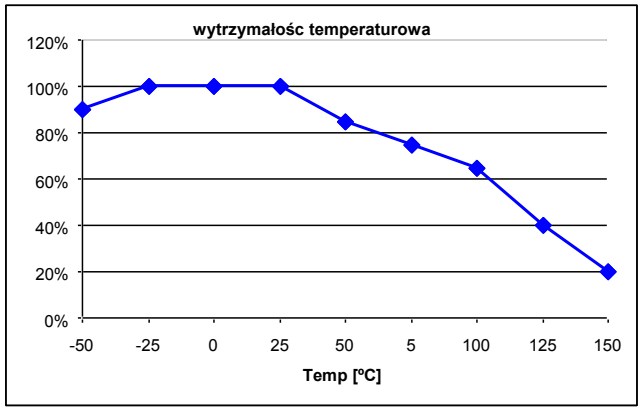

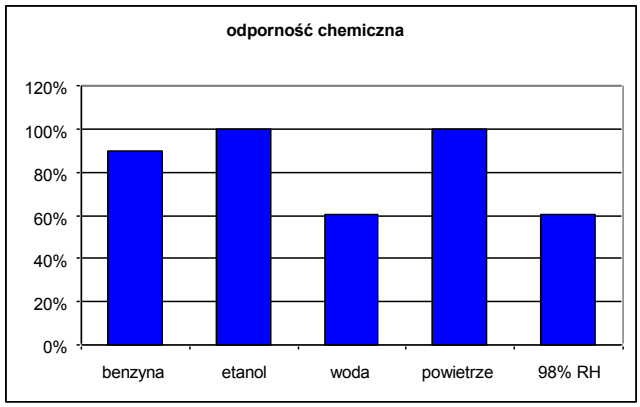

Warunki przechowywania

Rekomendowana temperatura	2-10[ºC]
Maksymalna temperatura	25 [ºC]

Opakowania

20g, 50g, 500g, 20kg

Bezpieczeństwo pracy

Klej cyjanoakrylowy, błyskawicznie skleja oczy i skórę. Zabrudzone części ciała należy umyć pod bieżącą ciepłą wodą. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie udać się do lekarza. Chronić przed dziećmi.

Dane Techniczne zawarte w powyższej karcie mają charakter jedynie informacyjny są podawane rzetelnie ora są wynikiem badań i doświadczeń producenta jak również, użytkowników produktów.
Producent w żaden sposób nie może odpowiadać za skutki działania użytkowników produktów, ponieważ nie ma na nie najmniejszego wpływu. Zaleca się wykonanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

pobrano z : www.ataszek.pl
Wi ę cej informacji pod numerem telefonu:
618-306-277