
GŁOWICA W5

DO SMARU I OLEJU

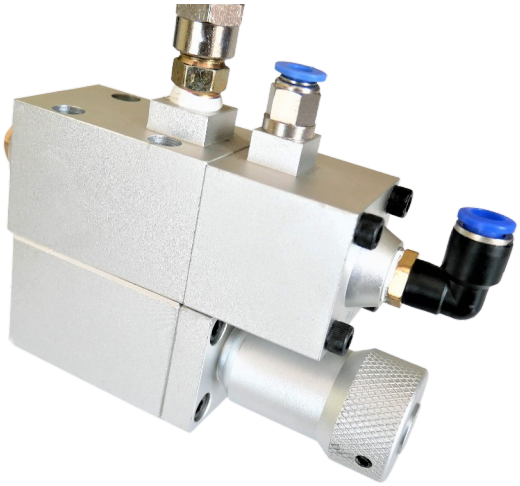

DANE TECHNICZNE:

Dokładność dozowania: ± 1% g

Dozowanie: 1-5 g (inne porcje w głowicach W1-4)

Wejście produktu: 1/4

Temperatura pracy: -10 do +40°C

Ciśnienie robocze: od 30 do 150 bar

Ciśnienie zasilania powietrza 3-7bar

Ciśnienie maksymalne: 180 bar

Obudowa: stal / aluminium

Uszczelki standardowe: NBR

Regulacja porcji: objętościowa - regulator manualny

PRODUKTY DOZOWANE


- kleje
- smary
- tawot

WYBÓR GŁOWICY:

- 0,01 do 0,5 ml
- 0,1 do 1 ml
- 1-5 ml

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE:

- maszynowym
- motoryzacyjnym
- żywnościowym
- stoczniowym
- farmaceutycznym
- kosmetycznym

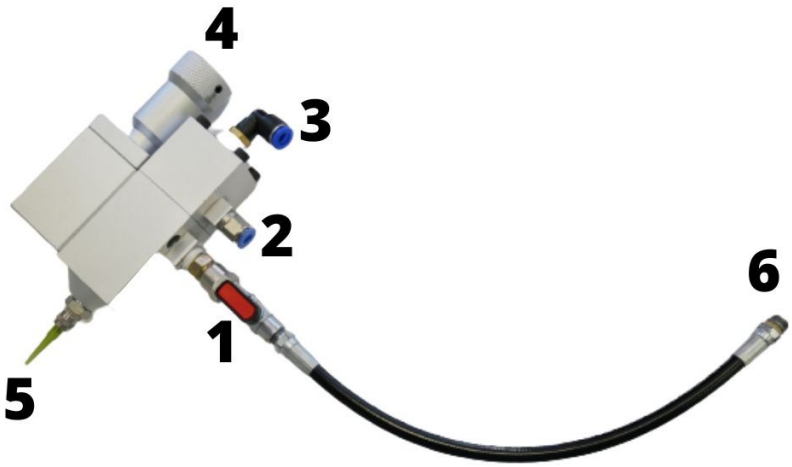

BUDOWA:

1. wejście produktu / zawór kulowy do zamknięcia wejścia (opcjonalny).

2. wejście powietrza z dozownika 4KJ lub zaworu 5/2..

3. wejście powietrza z dozownika 4KJ lub zaworu 5/2.

4. regulator porcji w zakresie 1-5ml.

5. wyjście produktu (gwint 1/4 do założenia redukcji np. luerlock dla igieł)

6. wąż wysokociśnieniowy (średnia, gwint i długość dobierana indywidualnie do produktu)