
FIRE

poj.310 ml (650g)

KLEJ OGNIOTRWAŁY

masa do napraw i uszczelniania

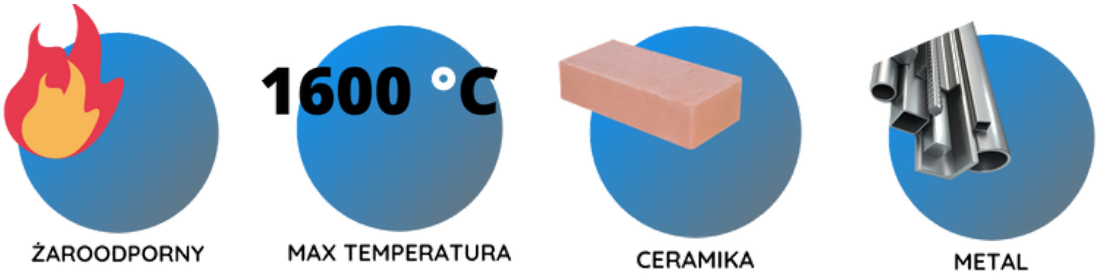

Aplikacja:

Minimum + 5 °C , (poniżej +10 °C obowiązkowe wcześniejsze wygrzanie powierzchni) . Wyciśnij porcję kleju a następnie dokładnie wcierając usuń ewentualne powietrze z masy tak aby jednorazowa grubość nie przekraczała 2 mm. W przypadku potrzeby nałożenia grubszej warstwy, odczekaj do wyschnięcia lub wygrzej i nałóż kolejną warstwę.

Czas utwardzania przy 20°C: 1 mm/24h (+50 °C~ 5h)
Odporność temperaturowa: do 1600 °C

Uwagi:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą TDS i MSDS.
Przed każdym użyciem wykonaj testy na zbędnym materiale.
Nie zamrażać ani nie narażać na promienie słoneczne.

Producent: ATASZEK.pl, ul. Głuchowska 27,
60-101 Poznań,
www.ATASZEK.pl, sklep@ataszek.pl