AT-4000

Ręczna dmuchawa gorącego powietrza

Dmuchawa gorącego powietrza przeznaczona do podgrzewania powierzchni. Przeznaczona zarówno do prac o niewielkim obciążeniu, jak i do bardziej wymagających zadań. Wykorzystywana przy spawaniu plastiku, zgrzewaniu folii oraz nagrzewaniu powierzchni.

Właściwości produktu:

- Ceramiczna grzałka z łatwą wymianą jak w modelach profesjonalnych.
- Auto wychładzanie chroni i przedłuża żywotność grzałki.
- Cyfrowe sterowanie i czujnik PID utrzymuje stałą temperaturę.
- Budowa kątowa pozwala na duży komfort pracy nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Wymienne dysze pozwalają na ukierunkowanie powietrza w kształt który potrzebujesz.
- Gumowa rączka to pewny i wygodny chwyt.
- Obudowa z specjalnymi wytłoczeniami pozwala na bezpieczne odstawienie w przerwach od pracy.
- Wyświetlacz LCD z odczytem temperatury i siły wydmuchu.
- Długi przewód aż 1,90 m. zapewnia swobodę ruchu i wygodę pracy, umożliwiając łatwe manewrowanie dmuchawą.
- 6 stopniowa siła wydmuchu pozwala na jej dostosowanie do warunków pracy.

Przykładowe zastosowanie:

- Spawanie tworzyw sztucznych do grubości około 5mm;
- Spawanie wykładzin;
- Zgrzewanie banerów i plandek;
- Oklejanie samochodów;
- Wygrzewanie i formowanie powierzchni;
- Gięcie cienkich tworzyw sztucznych;
- Usuwanie naklejek i etykiet;
- Podgrzewanie rurek termokurczliwych i koszulek;
- Suszenie i opalanie elementów;
- Rozmrażanie i odkręcanie elementów.

Dane techniczne:

- **Moc:** 2000W
- **Zakres temperatury:** 50-600°C (regulacja do 10°C)

- **Regulacja wydmuchu :** 6 poziomów

  Wydajność bez założonej dyszy

  1 (241 L/min) 2(295 L/min) 3(295 L/min) 4(334 L/min) 5(359 L/min) 6(381 L/min)
- **Napięcie:** 220-230V, 50 Hz.
- **Waga korpusu:** 560 g.
- **Średnica montażowa dysz:** 34 mm.


(Minimalna dysza zwężająca powinna posiadać minimum 7 mm. z bocznym upływem powietrza bądź 10 mm bez upływu powietrza)

- **Długość przewodu zasilającego:** 190 cm.
- **Wyświetlacz LCD:** TAK

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Budowa urządzenia:

1. Wylot gorącego powietrza / wejście na dysze
2. Osłona urządzenia
3. Obudowa urządzenia
4. Wyświetlacz LCD
5. Stopka do odkładania
6. Uchwyt
7. Zawleczka kabla zasilającego
8. Włącznik / Wychładzanie urządzenia
9. Przycisk regulacji wydmuchu
10. Przycisk zwiększania poziomu temperatury
11. Przycisk zmniejszania poziomu temperatury
12. Wtyczka zasilająca

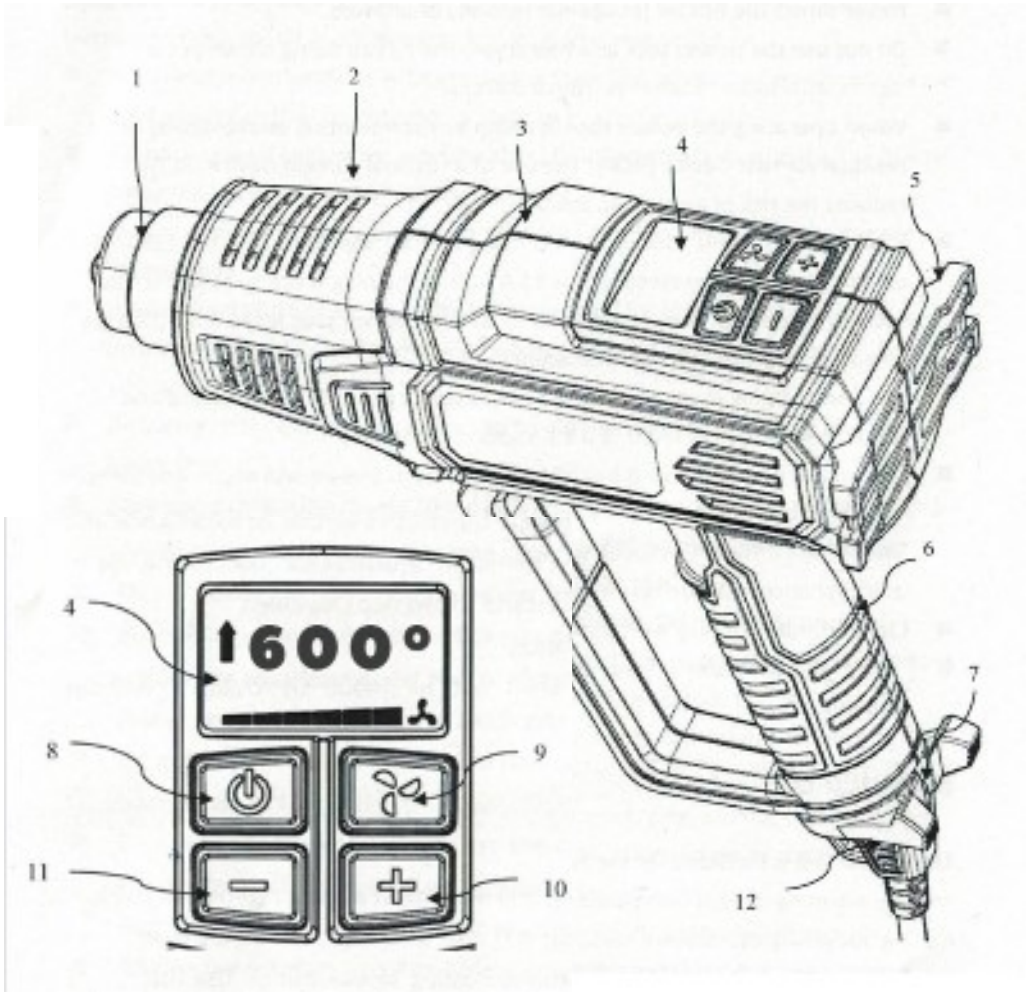

Rozpoczynanie pracy:

Naciśnij przycisk  aby włączyć urządzenie.

Przyciskiem  ustaw odpowiedni poziom wydmuchu

Przyciskami  ustawisz temperaturę,

Po zakończonej pracy obniż temperaturę do minimum i odczekaj 2-3 minuty

Następnie naciśnij aby  wychłodzić urządzenie.

W trakcie chłodzenia pojawi się napis: 

Proces wychładzania trwa około 30 sekund, po tym etapie urządzenie wyłączy się. (w przypadku przyciśnięcia przycisku 

przez kilka sekund urządzenie wyłączy się natychmiast, nie zalecamy wyłączania w przypadku nie wychłodzonego i gorącego urządzenia – zawsze **należy natychmiast włączyć ponownie i schłodzić urządzenie.**

Zasady bezpieczeństwa:

- Zakładanie i zdejmowanie dysz należy wykonywać za zimnym wylocie.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas prac w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Włączone urządzenie nie może pozostać bez nadzoru
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Odkładać na stabilne i niepalne podłoże
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Dmuchawa jest przeznaczona do użytku w suchych warunkach.
- Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, aby uniknąć jego uszkodzenia, co mogłoby spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stan kabla zasilającego,
- Zapewnij dobrą wentylację miejsca pracy, aby uniknąć gromadzenia się niebezpiecznych oparów.
- Stosuj się do ogólnych zasad BHP, pamiętając o ochronie dróg oddechowych oraz odzieży ochronnej, aby zminimalizować ryzyko oparzeń i wdychania szkodliwych substancji.

- Upewnij się, że urządzenie nie jest używane w pobliżu łatwopalnych substancji.
- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed wymianą dysz lub konserwacją. Unikaj używania urządzenia w wilgotnych warunkach.
- W trakcie pracy stosuj ochronę dróg oddechowych i odzież ochronną.
- Zapewnij dobrą wentylację w miejscu pracy, aby uniknąć gromadzenia się oparów.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny urządzenia.

Dane producenta:
Ataszek.pl, ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska, sklep@ataszek.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki stosowania metod lub sposobów użycia produktów wybranych przez użytkownika. Zachęcamy do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko dla osób i procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami, ponieważ nie kontrolujemy indywidualnych metod wykorzystania naszych produktów, nie możemy być współodpowiedzialni za ich nieprawidłowe użycie. Przed zastosowaniem produktu, zalecamy przeprowadzenie własnych testów w oparciu o dostarczone przez nas informacje. Należy także zapoznać się z dostępnymi kartami bezpieczeństwa substancji (MSDS) dla pełnych informacji o środkach ostrożności.