

ATK FIX 80 - karta techniczna



Informacje ogólne

Klej **ATK FIX 80** to klej cyjanoakrylowy o podwyższonej lepkości na bazie etylu, wzmocniony gumą. Charakteryzuje się zwiększoną elastycznością spoiny i wyższymi parametrami wytrzymałościowymi na odrywanie i uderzenie.

Aplikacje

Klej **ATK FIX 80** dzięki specjalnej modyfikacji i dodatku gumy, szczególnie polecany jest w przypadku połączeń gdzie wymagana jest duża elastyczność połączenia. Tworzy czarną spoinę.

Na czyste i suche powierzchnie klej może być aplikowany ręcznie, bądź automatycznie przy zastosowaniu odpowiedniego dozownika.

Klej nakłada się na jedną powierzchnię, dociskając następnie drugą do uzyskania wstępnej wytrzymałości. W przypadku konieczności uzyskania szybkich wiązań zaleca się stosowanie aktywatorów.

Parametry techniczne



Skład	cyjanoakrylan etylu
Kolor	czarny
Lepkość	300-500 [mPa·S]
Gęstość	1,06 [g/cm ³]
Temperatura pracy	-50 – 80 [°C]
Temperatura mięknienia	130 [°C]
Pełna wytrzymałość	po 24 godzinach

Czasy wiązań

materiał		[s]
guma	neoprenowa	<15
	nitrylowa	<15
	EPDM	<15
drewno	balsa	<25
tworzywo szt.	poliwęglan (PC)	25-40
	ABS	20-30
metal	stal	50-70

Wytrzymałość wiązań

materiał	Wytrzymałość na	
	rozciąganie [N/mm ²]	ściskanie [N/mm ²]
EPDM	2-6	-
neopren	5-15	-
guma nitrylowa	5-15	5-10
poliwęglan	-	5-10
ABS	-	6-10
stal	-	15-25
aluminium	-	7-10

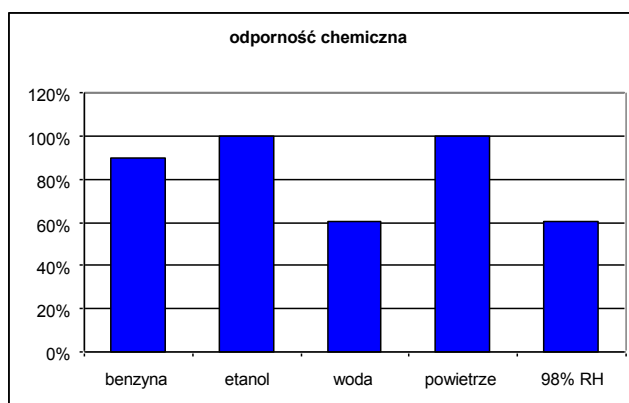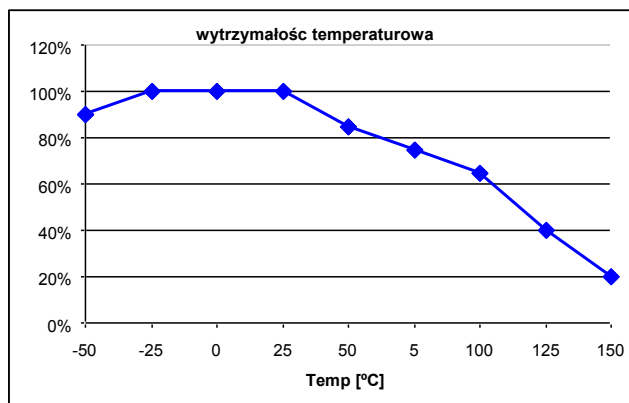

Warunki przechowywania

Rekomendowana temperatura	2-10 [°C]
Maksymalna temperatura	25 [°C]

Opakowania

20g, 50g, 500g, 20kg

Bezpieczeństwo pracy

Klej cyjanoakrylowy, błyskawicznie skleja oczy i skórę. Zabrudzone części ciała należy umyć pod bieżącą ciepłą wodą. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie udać się do lekarza. Chronić przed dziećmi.

Dane Techniczne zawarte w powyższej karcie mają charakter jedynie informacyjny są podawane rzetelnie ora są wynikiem badań i doświadczeń producenta jak również, użytkowników produktów.

Producent w żaden sposób nie może odpowiadać za skutki działania użytkowników produktów, ponieważ nie ma na nie najmniejszego wpływu. Zaleca się wykonanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

pobrano z : www.ataszek.pl
Wi

cej
informacji
pod
numerem
telefonu:

618-306-277