


# KLEJE ANAEROBOWE

kemisPLUS

## OZNACZENIA:

-  Moment zerwania/ moment odkręcenia
-  Maksymalna szczelina
-  Zakres temperatur

## KLASY DEMONTOWALNOŚCI:

-  (1) ŁATWY
-  (2) ŚREDNI
-  (3) TRUDNY

V032



3/4

0,15 mm

-60 ≤ +120



Do śrub i nakrętek M5 - M14  
lub większe gwinty drobnozwojowe

T138



2/2


0,25 mm

-60 ≤ +180



Gwinty rurowe, doszczelnienia  
płaskie.  
Certyfikat DVGW gazowy

T333

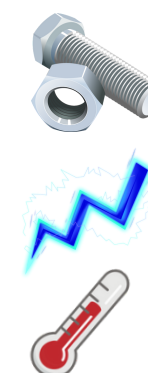

15/20


0,25 mm

-60 ≤ +150



Śruby, nakrętki, połączenia  
pneumatyczne i  
hydrauliczne do 400 bar.

T548

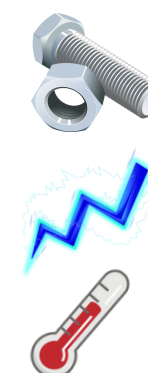

25/30


0,40 mm

-60 ≤ +180



Ochrona i uszczelnianie połączeń  
pasowych oraz elementów z  
większą szczeliną.

V640

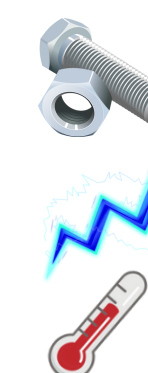

30/40

0,05 mm

-60 ≤ +180



Do śrub - nakrętek do M8 oraz  
łożysk/tulej.  
Doszczelnianie już zamocowanych  
elementów – podciągania  
kapilarnie.

T653



30/40


0,20 mm

-60 ≤ +200



Do śrub, nakrętek M5 - M14,  
łożysk/tulej.  
Mocowanie elementów w wysokich  
temperaturach

T674

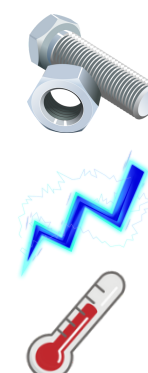

30/40

0,30 mm

-60 ≤ +250



Duże śruby,  
nakrętki, łożyska, gwinty rurowe i  
uszczelnienia płaskie.  
Mocowanie elementów w bardzo  
wysokich temperaturach

1

2

3